


1. Jastrych cementowy BOLIX PCB
2. Folia PE
3. Płyty termoizolacyjne
4. Hydroizolacja BOLIX B-1SM Express, B-2SM Profi lub BOLIX B-2SM Uni z zatopioną siatką zbrojącą BOLIX HD 158/S na podłożu zagrunтовanym rozcieńczonym wodą BOLIX B-MB Emulsion lub B-2SM Uni
5. Beton podkładowy

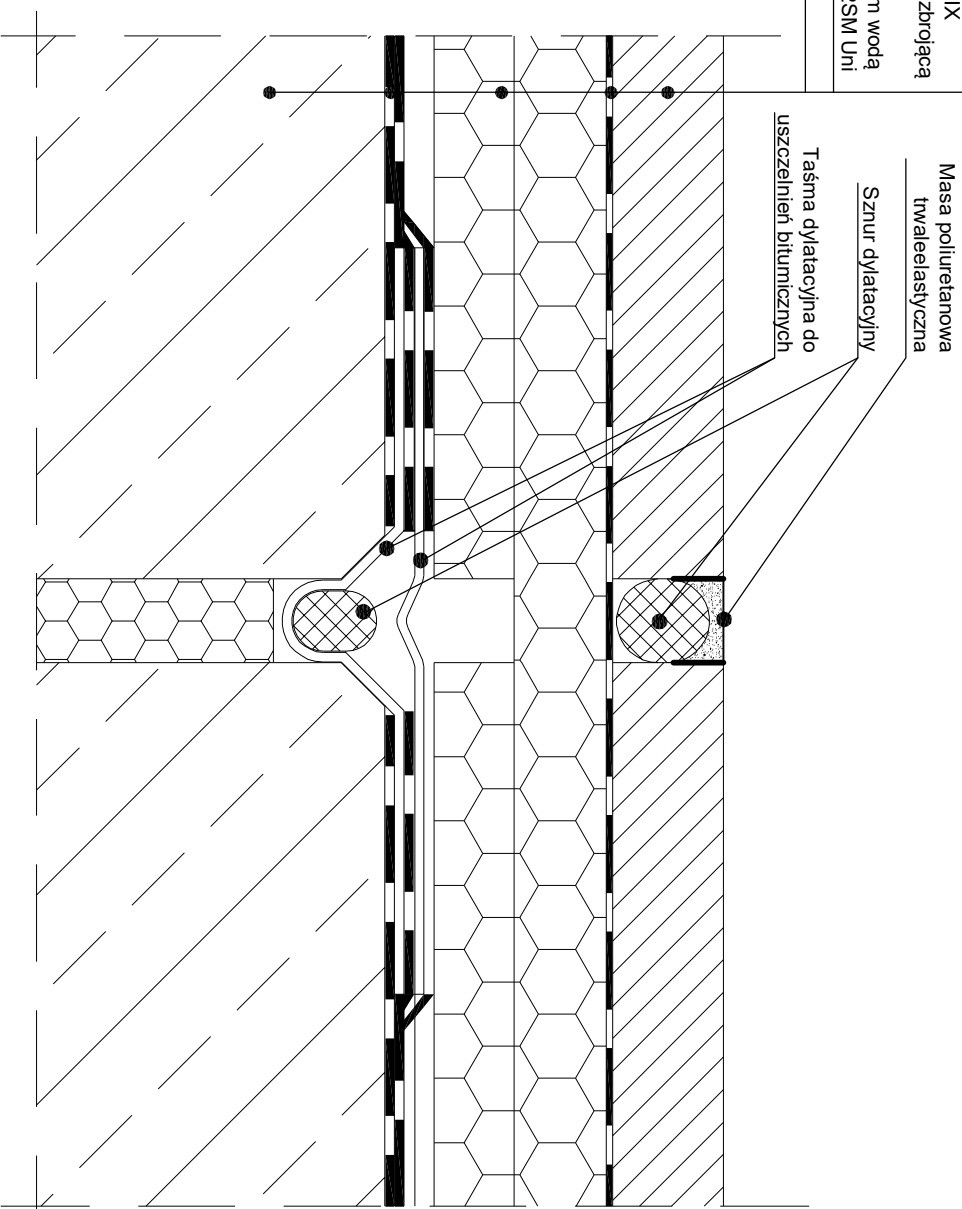

UWAGA
1. Hydroizolację nakładać w conajmniej dwóch warstwach, zgodnie z wytycznymi kart technicznych wybranych produktów BOLIX

BOLIX Bitumy

Nazwa schematu
Uszczelnienie dytacji konstrukcyjnej w posadzce - obciążenie wilgocią gruntową

Nr schematu
7.7.1

Data wykonania schematu
04.2017

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązanie technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany techniczny Schemat służy wyłącznie informacyjnym celom i nie stanowi podstawy do wyrobów technicznych BOLIX.

BOLIX[®]

BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8

34-300 Żywiec

Infolinia: 0 801 650 222

tel.: (0-33) 475 06 00

fax: (0-33) 475 06 12

www.bolix.pl